2835方杯外观尺寸图



2835圆杯外观尺寸图

4014外观尺寸图



.8-8-8-81.6-16-p $

Typical Electrical & Optical Characteristics

Part No.						Ra (min)	2θ1/2 (°)
					0.8-1.2	82	360.0
					1.6-2.0		360
					1.8-2.2		380 3

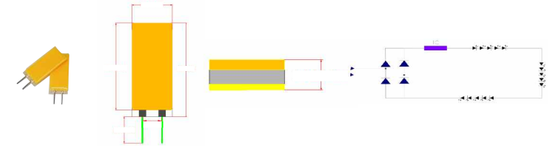

Typical Electrical & Optical Characteristics

Part No.	L/F Type	Color	Test Condition (V)	IV (lm)	P (W)	Ra (min)	2θ1/2 (°)
RF-G9CW2K1J-TC3	12*28mil	2700K	AC 230	330-370	2.4-3.1	82	360
RF-G9CW2K1 J-TC4	12*28mil	2700K	AC 230	380-420	2.4-3.1	82	360
RF-G9CW2K1J-TD	12*28mil	2700K	AC 230	450-510	2.7-3.3	82	360
RF-G9CW2K1E-TC3	12*28mil	2700K	AC 120	330-370	2.4-3.1	82	360
RF-G9CW2K1E-TD	12*28mil	2700K	AC 120	450-510	2.7-3.3	82	360

Typical Electrical & Optical Characteristics

	Part No.	Color	CRI (min)	Φ (lm)	Efficacy (lm/w)	VF (V)	IF (mA)	Po (W)	Tj (℃)	IF-Max (mA)	2θ1/2 (°)
P . a	RF-P**MI32DS-AF-N-Y	6500K	70	27	43	3.15	60	0.2	43	115	120
	RF-P*HI32DS BF-N-Y	6500K	80	27	43	3.15	60	0.2	43	115	120
	RF-THI32DS-CF-N-Y	6500K	80	29	67	2.9	60	0.2	67	115	120
	RF-H**HI32DS-EF-2N	6500K	80	33.5	03	2.75	60	0.2	03	125	120
	RF-P*HI32DS-FF-J-01	6500K	80	65	35	3.2	150	0.5	35	125	120
	RF-P*HI32DS-FH-J	6500K	80	70	48	3.15	150	0.5	48	125	120
	RF-H**HI32DS-EF-2J	6500K	80	75	69	2.95	150	0.5	69	125	120
	RF-W*HP32DS-AF-J2	6500K	80	117	22	6.4	150	1	22	125	120
	RF-W*HP32DS-AF-13	6500K	80	123	36	9.05	100	1	36	125	120
	RF **HP32DS-BF-13	6500K	80	122	35	9.05	100	1	35	125	120
	RF-T6HP32DS-DF-13	6500K	78	135	49	9.05	100	1	49	125	120
	RF-R*HP32DS-BF-3-Y	6500K	80	127	41	9.0	100	1	41	125	120
	RF-W*HV32DS- BF-N	6500K	80	70	28	9.10	60	0.6	28	125	120
	RF-W*HV32DS-FF-F	6500K	80	70	27	18.4	30	0.6	27	125	120
	RF-W*HV32DS-EF-G2	6500K	80	122	37	17 8	50	1.0	37	125	120
	RF-W*HV32DS-FH-F2	6500K	80	142	27	37.4	30	1.0	27	125	120
	RF-W*HV32DS-FF-E3	6500K	80	150	38	54.3	20	1.0	38	125	120
	RF 4014W*H-CF-N-Y	5700K	80	25	32	3.15	60	0.2	32	115	120
	RF 4014W*H-DF-N-Y	5700K	80	27	53	2.95	60	0.2	53	115	120
	RF 4010W*H-CFN-Y	5700K	80	26.8	53	2.92	60	0.2	53	115	120
	RF 4010W*H-FF-N-Y	5700K	80	28.5	64	2.9	50	0.2	64	115	120

aGb€ ð 2